

тел.: 8 (495) 924-00-72

Сайт: www.aist-k.ru

e-mail: info@aist-k.ru

Интернет магазин: <http://заказ-24-часа.рф/>

DELTA®-VENT N PLUS

Диффузионная мембрана для изоляции мансард.

Гидроизоляционная плёнка для скатных крыш.

Инновационное решение: две зоны проклейки по краям рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.

Диффузионная способность: $S_d=0,02$ м.



Плётка DELTA-VENT N без интегрированных самоклеящихся лент

■ Подкровельная изоляция

■ Полная теплоизоляция стропил

■ Новое строительство

Диффузионные плёнки DELTA® производятся в Германии и гарантируют отличную изоляцию вашей мансарды!



Снаружи:

DELTA®-VENT N PLUS

Благодаря высокой паропроницаемости (значение S_d около 0,02 м) остаточная влажность надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду. С наружной стороны DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N осуществляет дополнительную защиту крыши от задуваемого снега и дождя, предотвращает проникновение насекомых в деревянные элементы крыши. Низкая воздухопроницаемость исключает выдувание тепла из теплоизоляционного слоя, вследствие чего снижаются затраты на отопление дома.

Внутри:

DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX

Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена. Повышенная на 10% теплозащита благодаря отражающему слою из алюминия (вакуумное напыление). Препятствует на все 100% проникновению в конструкцию крыши воздуха и водяного пара.


Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.

На скатной крыше дома:

DELTA®-VENT N

Профессиональная плёнка д

С двумя зонами проклейки.

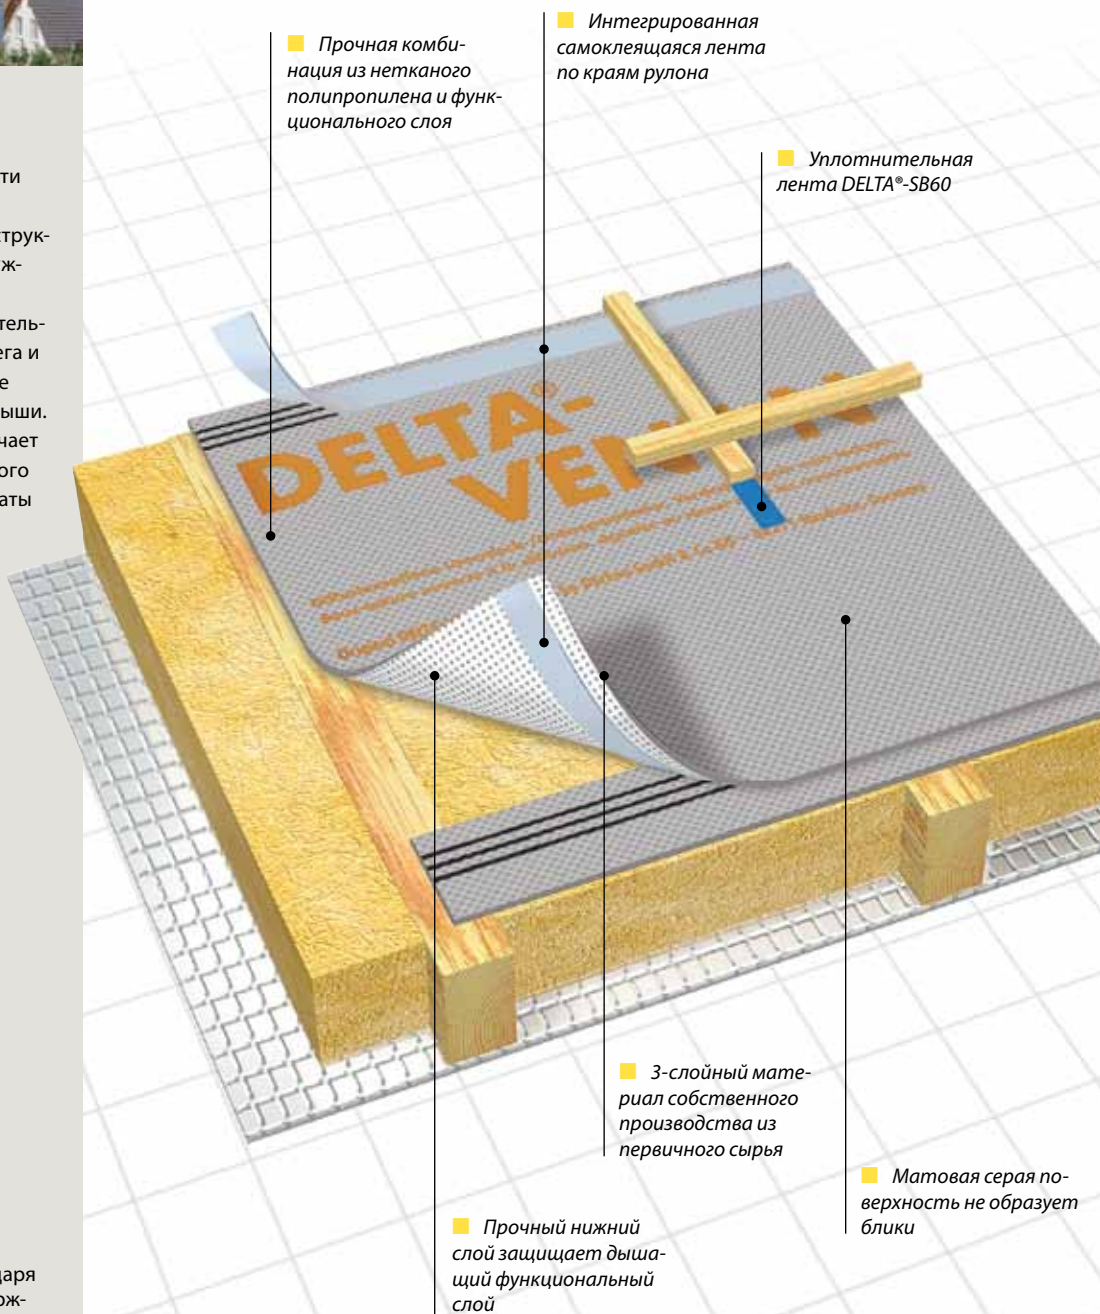



Воздухонепроницаемость благодаря интегрированным лентам



Полная защита от талой воды благодаря дренажным каналам клеящего слоя.



Надёжное примыкание к стенам с помощью клея DELTA®-THAN

PLUS

ля полностью утеплённых крыш.

DELTA®- VENT N PLUS...

- ... состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального (дышащего) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена.
- ... диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией без сплошного настила. Монтируется на утеплитель.
- ... оснащена самоклеющимися краями, предназначенными для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость применять скотч или клей).
- ... защищена с нижней стороны от повреждений, вызываемых острыми кромками и заусенцами стропильных ног.
- ... благодаря серой матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- ... соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя.
- ... применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- ... отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH Regelwerks).
- ... кровельщикам легко работать с плёнкой благодаря её небольшому весу 130 г/м².
- ... DELTA®-VENT N без самоклеющихся полос.



Плёнка DELTA®-VENT N PLUS придаёт мансардной крыше высокую надёжность при разумных затратах.

Воспользуйтесь системой DELTA® для своего дома.

Снаружи...

... прочная и простая в применении диффузионная (ветрозащитная) плёнка DELTA®-VENT N PLUS для полностью утеплённых крыш.

Изнутри...

... пароизоляционная армированная плёнка DELTA®-REFLEX или DELTA®-REFLEX PLUS со встроенной самоклеющейся лентой. Экстремально прочные плёнки с теплоотражающим слоем, которые защитят крышу вашего дома от разрушающей влаги.

Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.



DELTA®-VENT N PLUS

Краткое описание основных параметров

| | |
|---------------------------|--|
| Материал | Трёхслойная пленка из нетканого полипропилена и функционального слоя. |
| Применение | Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил. Соответствует требованиям ZVDH Unterdeckbahnen Klasse UDB-B. |
| Кровельная конструкция | С одним вентиляционным зазором, без сплошного настила. Допускается применение на крышах с двумя вентиляционными контурами. |
| Горючесть | Г2 умеренно горючий (ГОСТ 30244-94). |
| Воспламеняемость | В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96). |
| Разрывное усилие | 220/165 Н/5 см, EN 12311-1+2 |
| Водонепроницаемость | W1, EN 13859-1+2 |
| Сопротивление диффузии Sd | 0,02 м |
| Термостойкость | от - 40 °С до + 80 °С |
| Вес | 130 г/м ² |
| Вес рулона | 10 кг |
| Размер рулона (площадь) | 50 м x 1,5 м (75 м ²) |

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для приклеивания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



DELTA®-SB60

Уплотнительная лента под контролрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

DELTA®

Информационные материалы DELTA®

Узнайте больше о наших системах изоляции



Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.



Технические бюллетени DELTA®

Информационные материалы по специфическим применениям изоляционных систем DELTA®

Официальный дилер:

123298 г. Москва ул. 3-я Хорошевская д.18 к.2 офис 216
тел.: 8 (495) 924-00-72

Сайт: www.aist-k.ru e-mail: info@aist-k.ru

Интернет магазин: <http://заказ-24-часа.рф/>